


**HOCHDRUCK-PLUNGERPUMPEN
HIGH-PRESSURE PLUNGER PUMPS**

**BAUREIHE
SERIES P22**

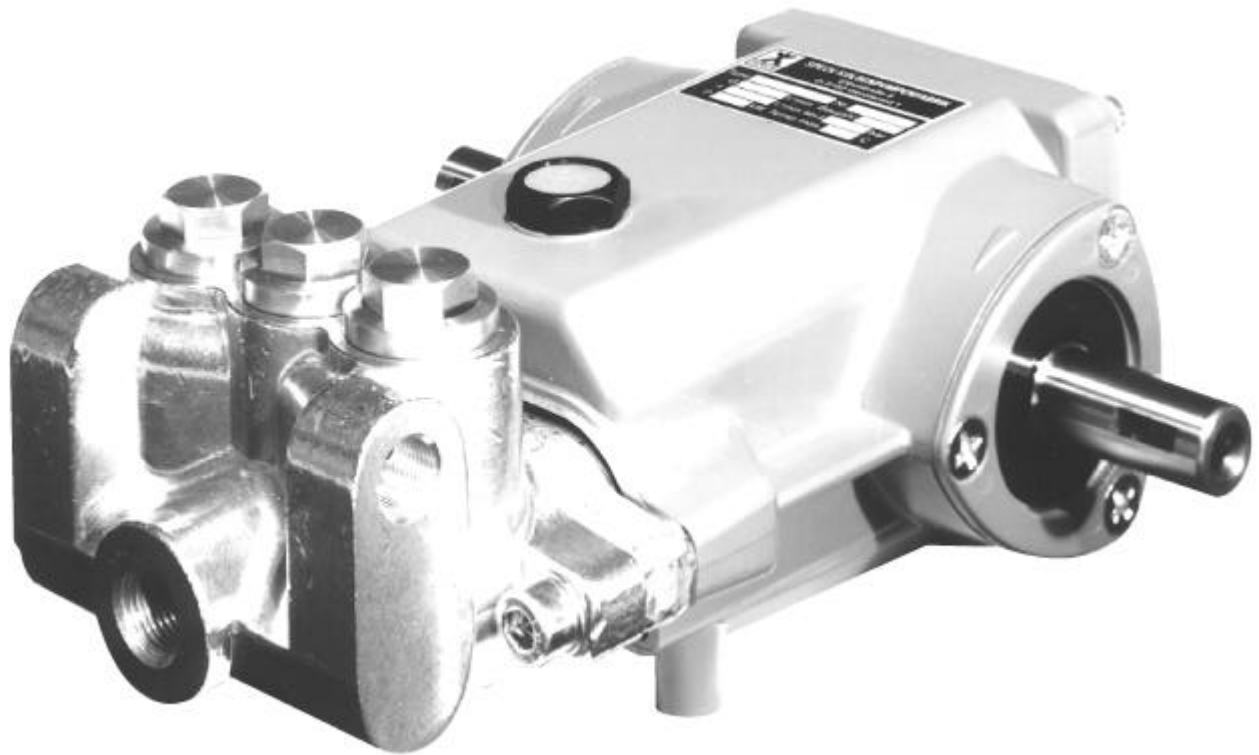

Type	Best.-Nr.	Leistungs- aufnahme	Überdruck max.	Drehzahl max.	Förder- menge max.	Wasser temp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.	NPSHR
	Code No.	Power Consump.	Pressure max.	RPM max.	Output max.	Water- Temp. max.	Plunger dia.	Stroke	Weight approx.	NPSH Required
		kW	bar	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg	mWs
P22/15-280	00.3750	8.6	280	1450	15.1	60	16	18	8.8	5.5
P22/28-100	00.3449	5.8	100	1450	28.3	70	22	18	8.8	6.5
P22/28-130	00.4767	7.5	130	1450	28.3	70	22	18	8.8	6.5

Einsatzgebiete

SPECK TRIPLEX Plungerpumpen sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrasiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser.

Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muß die Eignung und Beständigkeit der Pumpen in Standard oder Sonderausführung unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Konstruktionsmerkmale

Die Pumpen der Baureihe P22 zeichnen sich aus durch:

- Antriebsgehäuse aus Aluminiumdruckguß.
- Kurbelwelle mit Zylinderrollenlager (Rillenkugellager bei P22/28-100) und Gleitlagerpleuel im Ölbad laufend.
- Plunger aus Vollkeramik
- Leckagerückfuhr für hohe Dichtungsstandzeiten und leckagefreien Betrieb.
- Saug- und Druckventile baugleich.

Verwendete Werkstoffe

- Ventilgehäuse: Sondermessing.
- Plunger: Vollkeramik.
- Ventile: Hochfester Edelstahl.
- Manschetten: NBR mit Gewebereinlage.
- Kurbelwelle: Gesenkgeschmiedet und einsatzgehärtet.

Betriebsbedingungen


Trotz des pulsationsarmen Laufes der Pumpen muß von Fall zu Fall geprüft werden, ob ein Druckspeicher vorzusehen ist. Dies hängt im wesentlichen ab von der Konstruktion des Gerätes und von der Gesamtheit der Betriebsbedingungen. Die Funktion eines Druckspeichers kann auch von elastischen Druckleitungen übernommen werden. Besondere Sorgfalt ist bei Betrieb mit warmem Wasser erforderlich. Kavitation muß auf jeden Fall vermieden werden.

Sicherheitsvorschriften und Garantie

Die Garantie beträgt 6 Monate nach VDMA.

Es ist ein Sicherheitsventil gemäß den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" vorzusehen, das so eingestellt ist, daß der Betriebsdruck um nicht mehr als 10% überschritten werden kann. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift sowie bei Überschreiten der Temperatur- und Drehzahlgenze erlischt jegliche Garantie.

P22/15-280

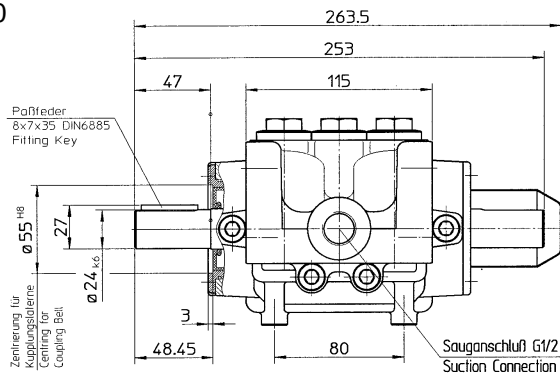

Fields of Application

SPECK TRIPLEX Plunger Pumps are suitable for pumping clean water and other non-aggressive or abrasive media with a specific weight similar to water.

Prior to pumping any other media, a check must be made to find out whether these pumps, taking pump performance and temperature values into consideration, are at all suitable for pumping the required medium.

Construction Characteristics

Particular features of the P22 series are:

- Crankcase of aluminium-cast.
- Crankshaft and cylinder roller bearing (grooved ball bearing on P22/28-100) together with plain bearing con rod all run in oil.
- Solid ceramic plunger.
- Drip-return ensuring long seal-life and drip-free operation.
- Identical suction and discharge valves.

Materials Used

- Valve Casing: Special Brass.
- Plunger: Solid ceramic.
- Valves: High-Grade Stainless Steel.
- Sleeves: Nitrile with fabric reinforcing.
- Crankshaft: Drop-forged and case-hardened.

Installation

Even though SPECK-TRIPLEX P22 pumps run almost pulsation-free, there are cases where a pressure accumulator is necessary. This will depend mainly on the construction of the unit and the conditions under which it is operated. The same effect can also be achieved by using flexible pressure lines. In any case, use of a pulsation damper adds considerably to the life of the seals and bearings.




Particular care has to be taken when pumping warm water, making absolutely sure that cavitation can not occur.


Safety and Warranty Rules

There is a 6 month warranty in accordance with VDMA guidelines.

Pump operation without safety valve as well as any excess in temperature or speed limits automatically voids the warranty. The safety valve must be regulated in accordance with the guidelines for liquid spraying units so that the admissible operating pressure can not be exceeded by more than 10%.

P22/28-100

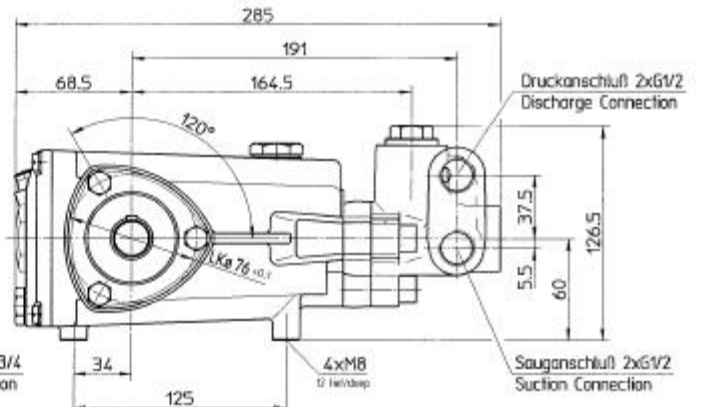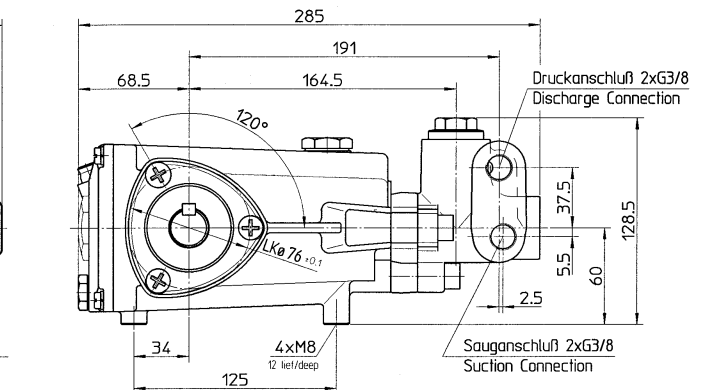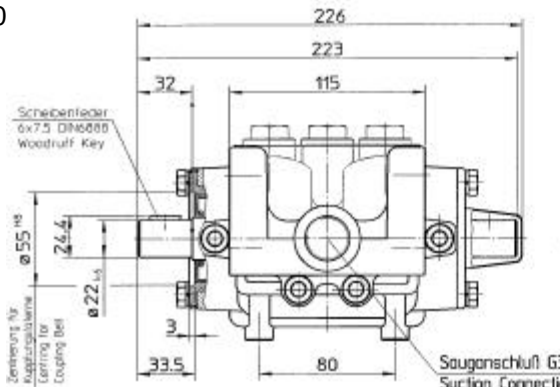

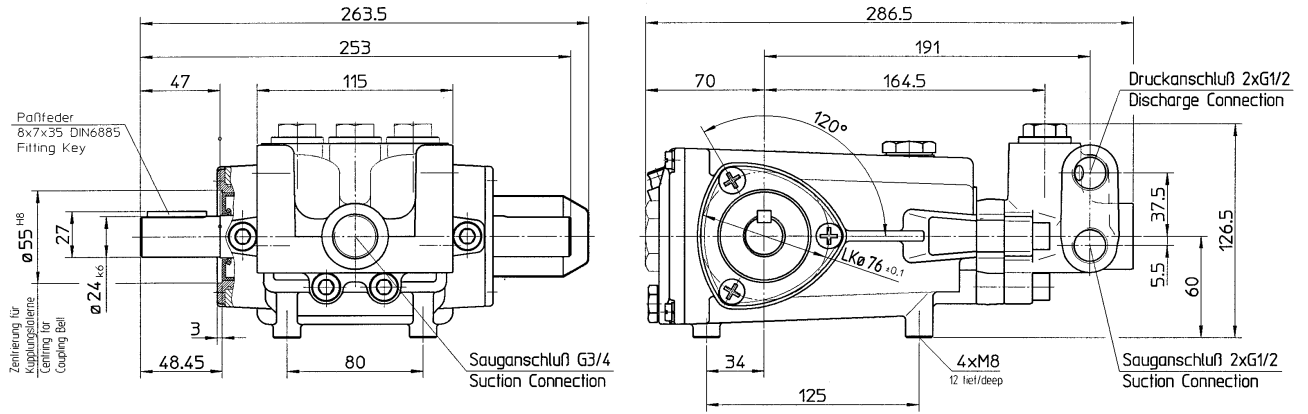

Leistungstabellen – Performance Table

Motorleistung in kW / Motor Performance KW P22/15-280							Überdruck / Pressure		max.		280 bar	
							Fördermenge / Output		max.		907 l/h	
							Wassertemp. / Water Temp.		max.		60 °C	
							Gewicht / Weight		ca./approx.		8.8 kg	
Fördermenge Output		Pumpen- drehzahl RPM	Pumpen- keilscheibe Pump V-Belt Pulley		Motor- keilscheibe Motor Pulley bei/at 1450/min		Druck in bar Pressure in bar					
l/min	l/h	1/min	Wirk-ø Eff.Dia. mm	Außen-ø Ext.Dia. mm	Wirk-ø Eff.Dia. mm	Außen-ø Ext.Dia. mm	100	150	200	240	260	280
9.4	563	900	125	130	79	84	1.9	2.9	3.8	4.6	-	-
10.4	625	1000	125	130	88	93	2.1	3.2	4.3	5.1	5.5	-
11.5	688	1100	125	130	97	102	2.3	3.5	4.7	5.6	6.1	6.6
12.5	750	1200	125	130	106	111	2.6	3.8	5.1	6.1	6.6	7.2
13.5	813	1300	132	137	118	123	2.8	4.2	5.5	6.6	7.2	7.7
15.1	907	1450	132	137	132	137	3.1	4.6	6.2	7.4	8.0	8.6
Anzahl der Keilriemen Profil XPZ* Number of XPZ V-Belts*							2 x XPZ			3 x XPZ		

Motorleistung in kW / Motor Performance KW P22/28-100							Überdruck / Pressure		max.		100 bar		
							Fördermenge / Output		max.		1697 l/h		
							Wassertemp. / Water Temp.		max.		70 °C		
							Gewicht / Weight		ca./approx.		8.8 kg		
Fördermenge Output		Pumpen- drehzahl RPM	Pumpen- keilscheibe Pump V-Belt Pulley		Motor- keilscheibe Motor Pulley bei/at 1450/min		Druck in bar Pressure in bar						
l/min	l/h	1/min	Wirk-ø Eff.Dia. mm	Außen-ø Ext.Dia. mm	Wirk-ø Eff.Dia. mm	Außen-ø Ext.Dia. mm	50	60	70	80	90	100	
17.6	1053	900	125	130	79	84	1.8	2.2	2.5	2.9	-	-	
19.5	1170	1000	125	130	88	93	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	-	
21.5	1287	1100	125	130	97	102	2.2	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	
23.4	1404	1200	125	130	106	111	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.8	
25.4	1521	1300	125	130	112	117	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	
28.3	1697	1450	125	130	125	130	2.9	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	
Anzahl der Keilriemen Profil XPZ* Number of XPZ V-Belts*							2 x XPZ					3 x XPZ	

Motorleistung in kW / Motor Performance KW P22/28-130							Überdruck / Pressure		max. 130 bar			
							Fördermenge / Output		max. 1697 l/h			
							Wassertemp. / Water Temp.		max. 70 °C			
							Gewicht / Weight		ca./approx. 8.8 kg			
Fördermenge		Pumpen- drehzahl	Pumpen- keilscheibe		Motor- keilscheibe		Druck in bar Pressure in bar					
Output		RPM	Pump V-Belt Pulley		Motor Pulley bei/at 1450/min							
l/min	l/h	1/min	Wirk- \varnothing Eff.Dia. mm	Außen- \varnothing Ext.Dia. mm	Wirk- \varnothing Eff.Dia. mm	Außen- \varnothing Ext.Dia. mm	60	70	80	90	100	130
17.6	1053	900	125	130	79	84	2.2	2.5	2.9	-	-	-
19.5	1170	1000	125	130	88	93	2.4	2.8	3.2	3.6	-	-
21.5	1287	1100	125	130	97	102	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	5.7
23.4	1404	1200	125	130	106	111	2.9	3.3	3.8	4.3	4.8	6.2
25.4	1521	1300	125	130	112	117	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.7
28.3	1697	1450	125	130	125	130	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	7.5
Anzahl der Keilriemen Profil XPZ* Number of XPZ V-Belts*							2 x XPZ				3 x XPZ	

* Die in den Tabellen gewählten PKS und MKS sowie das gewählte Keilriemenprofil dienen als Anhalt für die Antriebsauslegung.

Je nach Übersetzungsverhältnis können auch Motore mit anderen Drehzahlen und entsprechend geänderte MKS / PKS verwendet werden.

Zwischengrößen von Fördermenge / Drehzahl bzw. Druck / Menge / KW können durch lineare Umrechnung ausreichend genau bestimmt werden.

Allgemeine Formel zur Ermittlung des Kraftbedarfs:

$$\frac{P \text{ (bar)} \times Q \text{ (l/min)}}{475} = \text{kW}$$

* The stated pump and motor pulley sizes as well as the V-belt model stated in the table serve as a guide in setting up the drive configuration.

Depending on the transmission ratio, motors with other speeds together with properly sized motor and pump pulleys can also be used.

Intermediate values for output / speed and pressure / output / kW can be established by linear extrapolation.

A general formula for calculating power is:

$$\frac{P \text{ (bar)} \times Q \text{ (l/min)}}{475} = \text{kW}$$

SPECK - KOLBENPUMPENFABRIK

Otto Speck GmbH & Co. KG · Postfach 1240 · D-82523 Geretsried
Tel. (08171) 62930 · Telefax (08171) 629399